

AM-1F



Descripción




Módulo de comunicación con altavoz y micrófono para realizar una conexión de audio entre la habitación y los elementos de control del sistema (CC-122F, CC-132F, TH-02F y TH-03F) a través de las unidades de control UR.

El audio se regula desde las centrales de control, aunque si se necesita un ajuste individual debido a condiciones acústicas particulares (área silenciosa, entorno ruidoso, dificultad de audición...), dispone de un circuito de ajuste del nivel de audio de emisión. El ajuste individual de audio en recepción se realiza desde la unidad de control UR o UR-4 (en este caso un único control para las cuatro habitaciones que controla).

Características

Ejemplo

Alimentación	24 V CC desde UC/UR/TH
Consumo máximo	110 mA
Altavoz	8 ohm / 4 W
Ajuste de audio	en emisión
Dimensiones (mm)	84 x 84 x 10
Acabado	ABS color marfil
Caja de empotrar	modelo L170E
Caja de superficie	modelo C171S
Marco	incluido

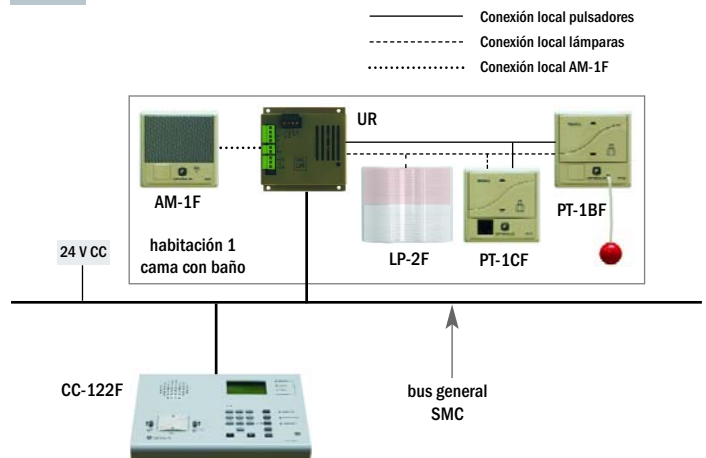

Especificaciones para arquitectos e ingenieros

AM-1F

Mecanismo de habitación de montaje empotrado, con marco incorporado. Permite realizar una comunicación de audio con la central de control, el terminal de habitación, teléfonos...Dispone de altavoz y de cápsula microfónica. Se instala en combinación con los mecanismo de llamada y la unidad de control UR.

El módulo de audio es el modelo AM-1F de OPTIMUS.