

TH-03F

SMC 



Descripción

Intercomunicador multifunción con posibilidad de establecer todos los tipos de llamada y de presencia con la central, comunicarse con ella y con otros intercomunicadores.

Se trata de un equipo adecuado para las habitaciones de hospitales, clínicas y residencias. El paciente puede realizar la llamada de forma sencilla desde el mando de cama, o desde los pulsadores de llamada normal o de urgencia del propio terminal. El personal sanitario tiene la posibilidad de cancelar la llamada, generar llamada de emergencia si es necesario, supervisar las llamadas de otros intercomunicadores e incluso comunicarse con ellos.

Los intercomunicadores disponen de función de privacidad. Si se activa se inhabilita el micrófono para evitar ser escuchado desde central u otros intercomunicadores.

El intercomunicador puede establecer conexión con el equipo que haya generado la llamada más prioritaria, identificando origen y tipo de llamada gracias a la pantalla incorporada.


Cada tecla lleva un pequeño indicador luminoso que indica si la llamada está en curso o si se ha activado alguna presencia.

Características

Alimentación	24 V CC
Consumo (reposo/máx.)	45 mA / 300 mA
Conexión central	bus SMC 5 hilos
Conexión local pulsadores	2 x 0,5 mm ² , máx. 20 m
Conexión local lámparas	3 x 0,5 mm ² , máx. 20 m
Altavoz	8 ohm, 4 W máximo
Dimensiones (mm)	230 x 140 x 10
Acabado	ABS, color marfil
Caja de empotrar	modelo 2010
Caja de superficie	modelo CAJ-TH

Alimentación: 2 x 2,5 mm² — bus SMC
 Datos: 1 x 1,5 mm² apantallado
 Audio: 1 x 2,5 mm² apantallado
 Auxiliar: 1 x 1,5 mm² — 

Ejemplo

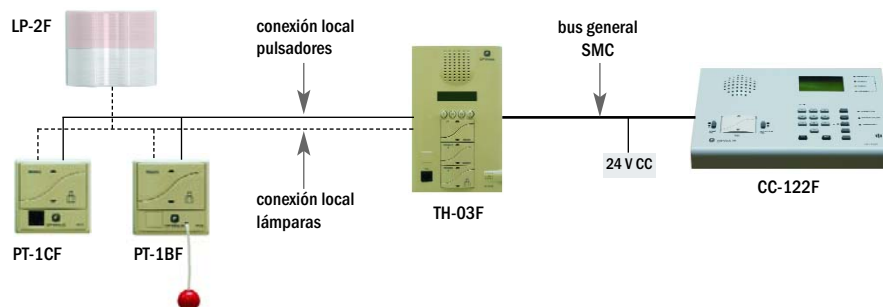

Especificaciones para arquitectos e ingenieros

TH-03F

Terminal de habitación de montaje empotrado, con capacidad para realizar llamada de paciente, de urgencia y de emergencia, presencia de enfermera y de médico. Incorpora la función de privacidad, indicadores luminosos de presencia activa y de llamada en curso, y conector para el mando de cama ML-F. Con presencia activa recibe llamadas desde otras habitaciones, las identifica en pantalla y establece comunicación de audio con ellas

El terminal de habitación es el modelo TH-03F de OPTIMUS.