

## IMPROVE

### BS-20BAK

CAJA ACÚSTICA AUTOAMPLIFICADA  
AUTOAMPLIFIED CABINET SPEAKER

Designed and made in E.U. (Spain)



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Amplificador . . . . . Mono de 15W a 2 Ohmios  
 Altavoz . . . . . Graves - 4" / Agudos - 1"  
 Sensibilidad . . . . . 89 dB SPL (1 W, 1 m, 1 kHz)  
 Presión acústica . . . . . 96 dB SPL (5 W, 1 m, 1 kHz)  
 Respuesta en frecuencia . . . 100 ~ 20.000 Hz  
 Alimentación . . . . . 12 Vcc (del bus dSound)  
 Peso . . . . . 2 kg  
 Acabado . . . . . Plástico ABS  
 Color . . . . . Negro  
 Montaje . . . . . Soporte en U orientable

#### SPECIFICATIONS




Amplifier . . . . . Mono / 15W / 2 Ohms  
 Speaker . . . . . Woofer - 4" / Twiter - 1"  
 Sensitivity . . . . . 89 dB SPL (1 W, 1 m, 1 kHz)  
 Sound Pressure . . . . . 96 dB SPL (5 W, 1 m, 1 kHz)  
 Frequency Range . . . . . 100 ~ 20.000 Hz  
 Power supply . . . . . 12 Vdc (from dSound bus)  
 Weight . . . . . 2 kg  
 Finish . . . . . ABS Plastic  
 Color . . . . . Black  
 Mounting . . . . . U type mounting bracket

#### EJEMPLO DE CONEXIONADO / CONNECTION EXAMPLE

<b>VERDE</b>	ENTRADA L+ (CANAL IZQ)	<b>GREEN</b>	LEFT CHANNEL INPUT
<b>AMARILLO</b>	UNIÓN DE MASAS L- y R-	<b>YELLOW</b>	SIGNAL GND L- and R-
<b>AZUL</b>	ENTRADA R+ (CANAL DCHO.)	<b>BLUE</b>	RIGTH CHANNEL INPUT
<b>ROJO</b>	ALIMENTACIÓN + Vcc (12 V)	<b>RED</b>	POWER SUPPLY + Vdc (12 V)
<b>NEGRO</b>	MASA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	<b>BLACK</b>	POWER SUPPLY GND

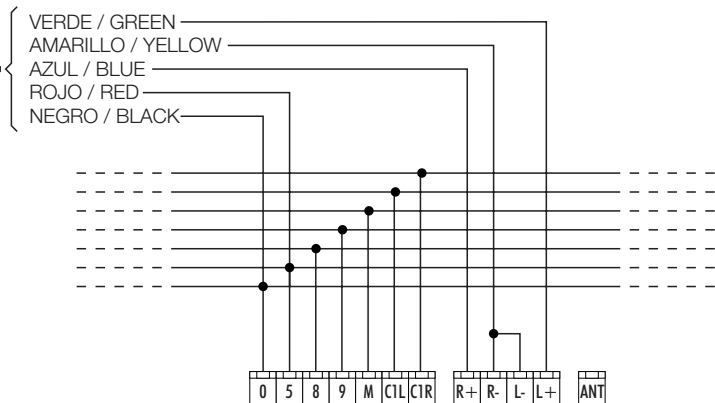

#### MEDIDAS / DIMENSIONS

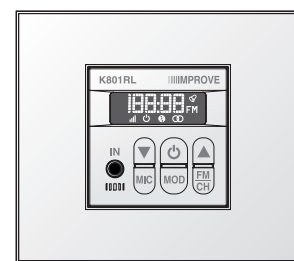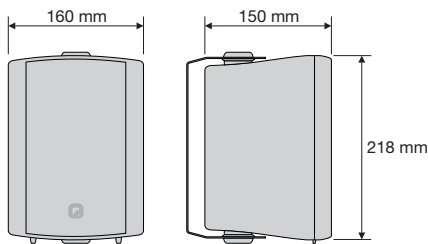

K801RL